



PALL-X 94

Vitrificateur 1K en phase aqueuse destiné aux parquets soumis à sollicitations normales

Utilisation:

Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse destiné aux parquets soumis à sollicitations normales en domaine résidentiel.

Adapté entre autres pour le traitement de surface:

- des sols bois et parquets poncés à blanc
- des boiseries à l'intérieur

Adapté pour les sols avec chauffage intégré (eau chaude)

Mise en garde:

Avant application du vitrificateur, traiter par application de fond dur afin de minimiser le risque d'encollage latéral susceptible de dégrader les éléments de parquet, en particulier dans le cas de lamelles sur chant, planches bois rabotées, pavés de bois debout et, plus généralement, de parquet sur sol avec chauffage intégré.

Propriétés:


Vitrificateur en phase aqueuse monocomposant. Présente une bonne résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques usuels.

- Prêt à l'emploi
- Facile à mettre en œuvre
- Application au rouleau
- Bon pouvoir garnissant
- Séchage très rapide

Caractéristiques techniques:

Conditionnement:	5 litres / Bidon plastique
Tenue en stock:	environ 12 mois
Aspect:	satiné
Couleur:	jaunâtre opaque
Consommation par application:	env. 100 à 130 ml/m ²
Température de mise en œuvre:	18 à 25 °C
Sec hors poussière:	après env. 45 minutes*
Circulable:	après env. 1 heure*
Egrenable:	après env. 2 heures*
Résistance finale:	après env. 12 à 14 jours*

*dans des conditions climatiques standard.

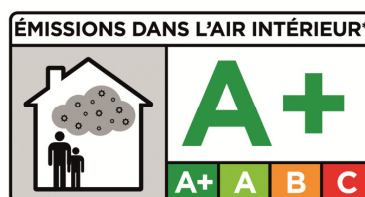

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PALLMANN

PALL-X 94

Préparation du support:

Commencer le traitement de surface uniquement après le durcissement complet de la colle. Le sol doit être exempt de poussière, d'huile, de cire et de silicone. Procéder à un ponçage préalable à la ponceuse à bande avec un papier abrasif Pallmann de grain 36 à 60. Mastiquer ensuite les joints / interstices avec le liant PALL-X KITT. Poncer ensuite avec un papier abrasif Pallmann de grain 100 (sur ponceuse à bande). Pour avoir une finition optimale, effectuer un ponçage fin (à la monobrosse) avec un treillis abrasif Pallmann de grain 120. Après le dernier ponçage, la surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de poussière de ponçage et de saletés. Appliquer par la suite le primaire / fond dur Pallmann approprié en fonction du support et du domaine d'utilisation prévu. Ne pas égrener le primaire/fond dur, à recouvrir impérativement le même jour (dans les 24 heures).

Mise en œuvre:

1. Avant utilisation, acclimater le bidon de PALL-X 94 à la température ambiante, puis bien agiter, et transvaser le contenu dans un seau propre.
2. Appliquer – généreusement une couche homogène de vitrificateur PALL-X 94 sur le support, au Rouleau WL (pour phase aqueuse). Appliquer au minimum 2 couches. Commencer par les bords, en passage croisé, en contresens puis dans le sens de la veinure du bois. Laisser les lés se chevaucher entre eux. Pour les sols exposés au trafic intense, appliquer une 3ème couche.
3. Durée de séchage avant égrenage: env. 2 heures. Durée de séchage pour l'application en 3 couches: 1ère couche env. 90 minutes, 2ème couche env. 2 heures
4. Avant d'appliquer la dernière couche, il est recommandé d'effectuer un égrenage avec une grille abrasive Pallmann de grain 120.
5. Après l'utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Consommation:

Quantité recommandée par application: Env.100 à 130 ml/m²
Surface traitée par litre: 7 à 10 m²

Important:

- Tenue en stock env. 12 mois en emballage d'origine dans un endroit sec et frais. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40 °C. Refermer aussitôt après application et utiliser rapidement les bidons entamés.
- Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25 °C / humidité relative de l'air > 35% et < 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- Pour les essences de bois hors du commun,(non feuillus, bois exotique), consulter notre service technique.
- Non adapté pour les parquets contrecollés intégralement poncés à blanc.
- Si la durée de séchage entre deux couches est supérieure à 1 journée, égrener impérativement
- au treillis 100 – 120. Non adapté pour les parquets contrecollés intégralement poncés, ni pour les parquets contrecollés à vitrifier.
- Dans le cadre de sollicitations modérées, la surface sera circulaire après séchage – durant la nuit à température ambiante – de la dernière couche de vitrificateur.
- Attendre au moins 12 à 14 jours avant de recouvrir les surfaces fraîchement vitrifiées de tapis ou autres revêtements de sol et avant la mise en place d'objets lourds.
- Attendre au moins 12 à 14 jours avant de nettoyer les surfaces fraîchement vitrifiées avec le Soins Protecteur FINISH CARE Pallmann. Un entretien régulier avec ce produit améliore l'aspect de la surface vitrifiée et prolonge sa durée de vie.
- Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements, les D.T.U, C.P.T, normes et règles professionnelles nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Sécurité du travail et de l'environnement:

Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 15%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

Elimination des déchets:

Recueillir les restes de produit et les utiliser. Recyclage possible des emballages parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur.

Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.

Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.

