



LUCITE®
INSIDE

LUCITE®
INSIDE



La richesse de couleurs crée de l'atmosphère dans la maison.

L'esthétique individuelle de vos murs souligne le mode de vie personnel. Il est décisif, que les meubles, le revêtement de sol, les rideaux, etc. soient considérés dans le concept total de teintes, n'importe si on utilise des teintes à grand contraste ou des teintes finement nuancées.

Le nouveau nuancier CD-Color "Inspiration Farbe", basé sur le système NCS, divise env. 1.000 teintes en 5 gammes de couleurs, qui facilitent évidemment le choix de teinte pour le professionnel, ainsi que le choix de peintures selon l'application. Pour les murs intérieurs la gamme « Harmony » comprend des teintes claires et pastels, « Dynamic » et « Fresh » présentent des tons intensifs et trendy.

Votre grossiste CD-Color:



CD-Color GmbH & Co. KG

D - 58313 Herdecke
Wetterstraße 58
Tel. 02330 / 926-0
www.cd-color.de
info@cd-color.de

B - 3530 Houthalen-
Helchteren
Holle Weg 12
Tel. 011.82.28.23
info@cd-color.de

Une compagnie du groupe-D rken

CH-2800 Delémont JU
Ch. Des Places 2
Tel. 03242 / 28135




Effacité, ambiance pure,
richesse de couleurs avec les
Peintures intérieures
LUCITE®

Idées animées – typiquement LUCITE®.

Nouveau dans l'assortiment:
LUCITE® Inside Silicon
- Non sensible à la lumière rasante -



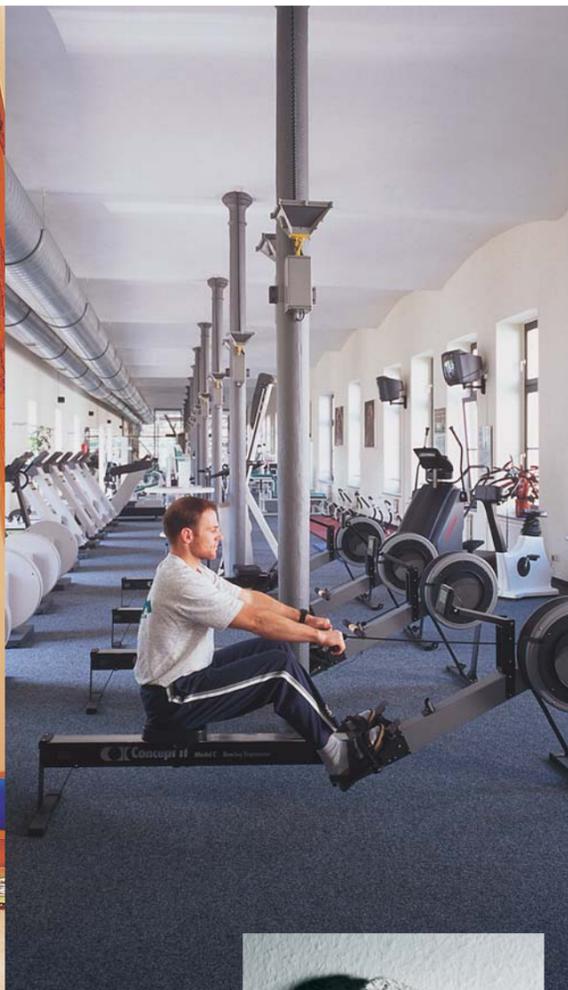

**La classe Inside® Premium:
Peintures intérieures
LUCITE® – là où les
exigences sont
extrêmes.**

Ambiance saine
Partout où les peintures ne peuvent contenir des matières dangereuses ou avoir des odeurs inagréables. Les peintures intérieures LUCITE® Inside sont exemptes de solvants et très perméables à la vapeur d'eau. Excellents pour une ambiance saine, utilisables partout, où se trouvent des êtres humains.

Pour usage quotidien
S'il faut une surface parfaite en respectant la structure du support. Ces peintures séchent très rapidement et sont très robustes.

Augmente l'efficacité du travail
Quand on calcule avec un crayon pointu: Une seule couche suffit pratiquement toujours, dû au haut pouvoir couvrant (classe 1) des peintures intérieures LUCITE®. Sur les chantiers les heures de travail pèsent le plus dans les frais. La relation entre le salaire horaire et le coût du matériel est de 85 : 15. Avec les peintures intérieures Inside, qui couvrent en une seule couche, chaque applicateur professionnel ramasse un large bénéfice. Une basse consommation et une application facile augmentent naturellement le rendement.



Application et critères de choix



	LUCITE® Inside Plus Base acrylique	LUCITE® Inside Satin Base acrylique	LUCITE® Inside Primer & Finish Mix Base acrylique	LUCITE® Inside Rapid Base résine siliconisée	LUCITE® Inside Silicon Base synthétique
Application	Pour des murs fortement sollicités et à charges normales dans les habitations, les bâtiments d'ordre publics et sur tous les supports difficiles.	Pour des murs fortement sollicités, qui doivent être nettoyés régulièrement. Tenant structure.	Système multi-couches pour supports minéraux.	Idéal pour de grandes surfaces lisses de murs et plafonds avec un éclairage désavantageux (lumière rasante). Ne nuit pas le milieu d'ambiant (Attestation RWTÜV Essen)	Pour des surfaces à charge normale de grands objets. Rationnel sur grandes surfaces. Relation très favorable entre prix et rendement.
Ces 5 peintures haut de gamme peuvent être teintées avec les machines de mise à la teinte Proficolor.					



Ces 5 peintures haut de gamme peuvent être teintées avec les machines de mise à la teinte Proficolor.



Classement des peintures intérieures Lucite selon la norme européenne DIN EN 13 300

Degré de brillance	Mat minéral Angle 85°	Satiné Angle 60°/85°	Mat minéral Angle 85°	Mat minéral Angle 85°	Mat minéral Angle 85°
Relation contrast/pouvoir couvrant	Système multi-couches Pouvoir couvrant classe 1 > 99,5 %	Dans la plupart des cas une couche garnissante suffira. Pouvoir couvrant classe 2 > 98 % à 99,5 %	Système multi-couches Pouvoir couvrant classe 1 > 99,5 %	Système multi-couches Pouvoir couvrant classe 1 > 99,5 %	Système multi-couches Pouvoir couvrant classe 1 > 99,5 %
Classe d'usure en humidité / Capacité de charge	classe 2 (résistant à l'abrasion)	classe 2 (résistant à l'abrasion) répulsant l'eau DIN 4108	classe 2 (résistant à l'abrasion)	classe 2 (résistant à l'abrasion)	classe 3 (résistant au frottement)
Application/Propriétés	Pouvoir garnissant sur grandes surfaces, très peu d'éclaboussures lors de l'application au rouleau. Double pouvoir couvrant, blanc pur, haut rendement.	Application facile. En appliquant 2 couches on obtient l'aspect satiné précieux.	Résistant aux alcalis. Application très facile, séchage rapide, résistance aux alcalis, système multi-couches.	L'application très facile et le long potlife donnent un excellent résultat couvrant sans reprises sur grandes surfaces avec un éclairage désavantageux (lumière rasante).	Bon pouvoir couvrant sur grandes surfaces, peu d'éclaboussures lors de l'application au rouleau. Double pouvoir couvrant, très haut rendement.

Surfaces problématiques



Avant d'appliquer des peintures il faut isoler avec LUCITE® Multi-Primer les taches de nicotine, d'eau, d'huile, de graisse et de moisissures. Ce primaire très isolant à base de liant cationique empêche la réapparition des taches.

